

日本製造

A vertical advertisement for a Hitachi IoT smart refrigerator. The background is dark blue with glowing light effects. At the top right, the Hitachi logo and tagline 'Inspire the Next' are visible. The main headline '智鮮 · 開啟智慧生活' is in large, stylized white characters. In the center is a black 6-door refrigerator. Surrounding it are six circular icons with labels: 'NEW IoT 智能家電' (top left), '特快製冰' (top right), '檢視開門紀錄' (middle right), '遙控溫度' (bottom right), '食材管理' (bottom left), and '關門提示' (middle left). Below the refrigerator, the model name '晶鑽鏡面(X) R-ZXC740KH' is printed. At the bottom, the product series name '全新日立6門IoT智能變頻環保雪櫃系列' is displayed in large white characters.

日立查詢熱線：2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk

日本製造 多門變頻環保雪櫃系列

日立獨有 全新Ru白金觸媒真空保鮮室 真空鎖鮮營養不失

真空睡眠新技術* Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍#1。

*運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。




▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室的約0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH、R-HW530JH、R-KWC570KH、R-XG480KH、R-XG450KH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。)

日立獨有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥。

日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing⁺ 急速冰鮮封存食材美味

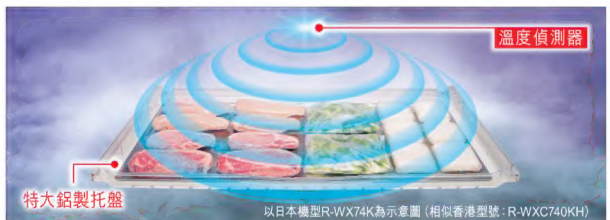

+ 急凍鋁盤設於上層冰凍室(只適用於R-KWC570KH)及下層冰凍室(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH及R-HW530JH)

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區 Sensor Cooling 自動測溫 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱(約50°C以下)的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙道冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區約2°C低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-XG480KH及R-XG450KH)

#3 全新Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬果室。

日立獨有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般▲，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍#2。

▲運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。



全新 IoT智能科技 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能



遙距控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定運作狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻(開/關)等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數^。

門開提示功能：即使身處在聽不到櫃門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要把門關上。

ΔIoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。
^顯示冷藏格、製冰格、急速凍下段、蔬菜保鮮格的門開關次數。(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH及R-KWC570KH)

日立特有自動觸控櫃門 一指觸控時尚方便



(只適用於R-ZXC740KH)

電動抽屜 一按即開，省力實用



(只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH)

全新 魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換

特設上、下兩個可調控溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室。




如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：		
控溫室的設定：	模式選擇	溫度選擇
①冰凍室	Freezer模式	■(弱) ■■(中)或■■■(強)
②冷藏室	Fridge模式	■(弱)* ■■(中)或■■■(強)
③蔬果室	Fridge模式	■(弱)*

*Fridge模式弱建議存放蔬果。

日立獨創 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口葉門、強力風扇之間的操作。如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬果室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。

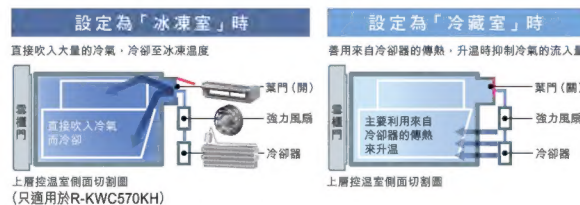

全新升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統專為魔術控溫室而特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏專用冷卻器溫度略高於上下層不同功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2°C，保持濕度，防止食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效能。

(只適用於R-HW610JH、R-HW530JH、R-KWC570KH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。)




※13根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為冷藏室。(魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KWC570KH型號)

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立的變頻科技已經廣泛運用於高速火車，以至最新的環保汽車上，現在更率先引進到家用雪櫃；日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，而變頻技術就是能自動控制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達到最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。

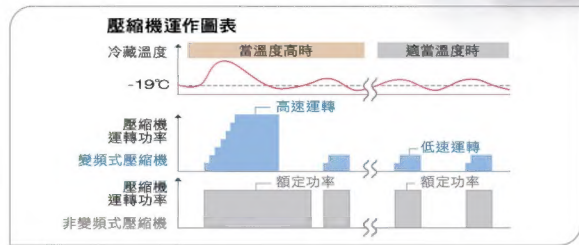

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選
雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計，分別有黑影玻璃、銀色玻璃及晶瑩香檳金色可供選擇。



強化玻璃層架

如將物件平均放置於層架上，可承托高達100公斤的重量。




左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並有黑影玻璃、銀色玻璃及新不銹鋼香檳色，3種顏色選擇。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上"L"。

左門鉸 R-SG32KPHL (GBK) 右門鉸 R-SG32KPH (GBK)

輕位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。

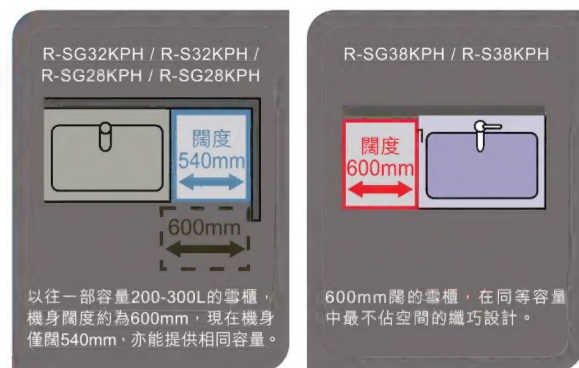

注意：上述型號深度為655mm。


LED照明燈

LED照明燈，光亮之餘，更節省能源。



自動製冰器

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。

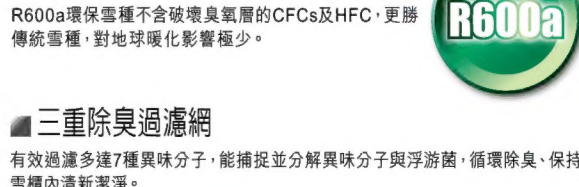

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭、保持雪櫃內清新潔淨。



時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

雙門Bottom Freezer (下置冰凍室) 雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim595 Slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer(下置冰凍室)系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm#，新增型號R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鉸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BG380P6XH黑影玻璃及銀色玻璃、R-B380P6H銀色、白色及新不銹鋼色及新增型號R-B330P8H亮麗黑色及不銹鋼色。右門鉸型號為R-BG380P6XH、R-B380P6H及R-B330P8H，左門鉸型號則加上"L"。

下置冰凍室設計 105L特大容量#

特大冷凍室，容量更達105公升。一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同吋寸的冷凍食品，非常方便。

Cover-free抽屜及快速冷凍功能^

下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計，可直接從抽屜取出需要冷凍食材，減少開門時間，更節能恆電。而抽屜內置急凍鋁板^，快速冷凍，速保鮮味。

滑動式層架^&貯藏酒架^

冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鍋具、食物時更顯輕便。另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最佳釀。

時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

雪櫃門以嶄新玻璃面設計，型格時尚，更特設觸控式操作面板，一按即可調控冷凍室及冷藏室的溫度；更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，恆電節能。

^只適用於R-BG380P6XH及R-BG380P6XHL
#只適用於R-BG380P6XH、R-BG380P6XHL、R-B380P6H及R-B380P6HL

ZXC740KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米:
880 x 1,833 x 738

日本製造 **1級** 節能

IoT ECONO TOUCH PANEL

INVERTER

Whisper Gallery
靜音系統

LED 自動抽風

Delicious Freezing Sensor Cooling

晶鑽鏡面 晶鑽淨水

自動製冰

約234 約359

所需散熱空間(單位cm)

IoT智能科技、設有冷冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、RuB白金觸媒真空保鮮室、RuB白金觸媒凍室、急速鮮封功能 Delicious Freezing、溫度感應冷藏區 Sensor Cooling、智能再用節能科技、變頻式壓縮機、自動觸控櫃門、電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室)、LED照明燈、觸控式操作面板、3層抽屜式冰凍室、三重除臭過濾網、可拆洗自動製冰器、R600a環保雪種

W-WX740KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米：
880 x 1,833 x 738

日本製造

1級
最省電

INVERTER
Inverter Compressor
無聲運轉
● 電機抽屜

LED

自動製冰

Delicious Freezing Sensor Cooling

晶鑽閃白	晶藍香檳金
XW	XTN

- IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、● Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室 ● 急速鮮封功能 Delicious Freezing ● 溫度感應冷感區 Sensor Cooling
- 電能再用節部科技 ● 變頻式壓縮機 ● 電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室) ● LED照明燈
- 觸控式操作面板 ● 3層抽屜式冰凍室 ● 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器
- 6000年保壽壺

(打開抽屜最大尺寸)

● 所需熱水缸位 (單位:mm)

W-XXC670KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	519	670

尺寸(闊x高x深)毫米：
825 x 1,833 x 728

日本製造

1級能效

IoT

Wi-Fi

TOUCH PANEL

INVERTER

By Panasonic Compressor
变频压缩机

● 電動抽屜

Frost Free
 自動製冰

晶鑽閃白 XW

晶鑽奪目 XTN

Delicious Freezing Sensor Cooling

● IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 / Ru白全觸媒真空保鮮
● Ru白全觸媒蔬果室：急凍鮮封功能 Delicious Cooling / 溫度感應冷置 Sensor Cooling
● 電能再用節能科技：變頻式壓縮機、電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室) ● LED照明燈
● 觸控式操作面板 ● 3層抽屜式冰凍室 ● 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器
● R600a環保運轉

(打開抽屜最大尺寸)

500

約201 約359

所需散熱空間 (單位:cm)

R-KWC570KH

標準 ISO JIS

容量(L) 436 567

尺寸(闊x高x深)毫米:

685 x 1,833 x 738

日本製造



IoT 網路 觸控面板

INVERTER

Hi Platinum Compressor
雙白金壓縮機
变频压缩机

LED

1級
能源標章


魔術控溫室 Selectable Zone

自動製冰

Independent Cooling System

Delicious Freezing Moisture Cooling

晶潔香白金 XTN



(打圓邊最大尺寸)

- IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層控溫室、Ru白金觸摸真空氣保
- 急速鮮封功能 Delicious Freezing / 保溫冷藏功能 Moisture Cooling
- 變頻式壓縮機 / LED照明燈 / 觸控式操作面板 / 三重除臭過濾網 / R600a

R-HW610JH

標準	ISO	JIS
容量(L)	463	602

尺寸(闊x高x深)毫米:
685 x 1,833 x 738

INVERTER

自動製冰

**Delicious Freezing
Moisture Cooling**

晶鑽閃白 晶鑽黃金
XIN KN

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、Ru白金鋼真真空保鮮室
- Ru白金鋼真蔬果室 • 急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 保溫冷藏功能 Moisture
- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 觸控式操作面板 • 3層抽屜式冰凍室
- 三重除菌過濾網 • 自動製冰器 • R600a環保雪種

(打單位限最大尺寸)

約190 約25

■ 所容熱氣空間(單位)

R-HW530JH

標準	ISO	JIS
容量(L)	401	520

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 699

INVERTER

Delicious Freezing

Moisture Cooling

晶瑩閃白 晶瑩香檳金

KW XN

(打開抽屜最大尺寸)

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室

Ru白金觸媒真空保鮮室

Ru白金觸媒蔬果室 急凍鮮封功能 Delicious Freezing 保潔冷功能 Moisture Cooling

變頻式壓縮機 LED照明燈 觸控式操作面板 3層抽屜式冰凍室

三重除臭過濾網 自動製冰器 R600A環保雪種

(打開抽屜最大尺寸)

晶瑩閃白 晶瑩香檳金

KW XN

(打開抽屜最大尺寸)

晶瑩閃白 晶瑩香檳金

XR-XG480KH

標準	ISO	JIS
淨重(L)	361	475

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,818 x 649

日本製造
品質保證

INVERTER

Petiten Cabinet
小容量
Small Apartment

LED

Frost Recycle

自動製冰
Sensor Cooling

晶亮香橙金
XPN

晶鑽白
XW

(打開抽屜最大尺寸)

約201 約259

所需底層最大尺寸

所需底層最大尺寸 (單位:mm)

● 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 ● Ru白金鰐煤真空保鮮室
Ru白金鰐煤蔬果室 ● 霜能再用節能科技 ● 變頻式壓縮機
溫度感應冷藏區Sensor Cooling ● LED照明燈 ● 3層抽屜式冰凍室
三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-XG450KH

標 準	ISO	JIS
容 量 (L)	329	430

尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米：
650 x 1,818 x 643

日本製造
1年保証

INVERTER

No Frost System
霜 零 系統

LED

Frost Recycle

自動製冰
Sensor Cooling

晶亮香檳金 XPN 晶鑽閃白 XW

(打圓括弧最大尺寸)

約 201 約 234

所需散熱空間 (單位mm)

R-HWS480KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	365	470

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,833 x 699

日本製造



1級能效

TOUCH PANEL

LED


INVERTER **Moisture Cooling** **lim600**

自動製冰 For Refrigerator Control (For Smart Control)


晶瑩香檳金 XN


左右門款設計▲



左門款 R-HWS480KH-L

右門款 R-HWS480KH-R





(打開門層最大尺寸)

約403

所需熱氣空間(單位mm)

● 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍凍和蔬果室、Ru白金屬真空保鮮室
 ● Ru白金屬凍蔬室、變頻式壓縮機、快速冰凍功能、觸控式操作面板、LED照明功能
 ● 3層抽屜式凍室、三重除臭過濾網、R600a環保雪種、保潔冷藏功能Moisture Cool

▲ 上層型號不可用上門內門款，客人必須在簿單確認左或右門款開關。左和右門的製冰按鈕，把左或右層位置時有不同，敬請留意。右門款式型號為R-HWS480KH-R左門款則加上“L”。

R-G420KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	305	401

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,798 x 664

日本製造

品質保證

1級

節能環保

TOUCH PANEL

輕觸式電鍵

INVERTER LED

Smart Frost Free Recycle

Slim600

自動製冰

冰晶亮晶晶 晶體纖面

XPIN X

Vacuum Compartment



真空保鮮室

左右門設計#A

左門設計 R-G420KHL

右門設計

右門設計 R-G420KH

1,838

1,798

976

610

600

5

664

866

1,095

約4

(打圓牆壁最大尺寸)

所需底熱空間(單位:mm)

- 設有再冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 ● 真空保鮮室
- 智能應用節能科技 ● 變頻式壓縮機 ● LED照明燈 ● Ru白金檸檬蔬果室
- 雙層玻璃門面板 ● 3層抽拉式冰凍室 ● 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器
- 快速冷凍功能 ● R600a環保冷媒

▲上述圖號不可以上門設計，客人必需在落單前確認左或右門設計圖。左和右門的控制按鈕、把手或側門

R-G500GH

標準	ISO	JIS
容量(L)	383	501

尺寸(闊x高x深)毫米：
620 x 1,818 x 733

日本製造



1級
能源效率

INVERTER

Patent Catalyst
3-ZONE
Vacuum Compartment




自動製冰



晶雪香檳金
XN



晶鑽灰
XT



TOUCH PANEL



約428mm



(打開抽屜最大尺寸)



所需熱氣空間(單位:mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • 白金觸媒真空保鮮室
- 白金觸媒蔬果室 • 霜能再用節能科技 • 雙風式壓縮機 • 快速冰凍功能
- 隔絕光線作面板 • LED照明 • 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網
- 可拆走自動製冰泵 • R600a環保雪種 • 快速冷卻功能

R-M700GP2H


ISO標準：569L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,775 x 765

R-S700GP2H

ISO標準：573L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,775 x 765


R-S700P2H

ISO標準：595L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,775 x 765




銀色玻璃
GS


黑影玻璃
GBK




黑影玻璃
GBK




銀色玻璃
GS




1 年
原廠保養




淨水製冰




無需外接水管




自動製冰




ECO
THERMO-SENSOR



Dual Fan Cooling




Nano Titanium



TOUCH
PANEL


INVERTER



1,775

1,825


50



1,775

1,825

50



1,100

720

50

約 335

約 425

920

765

1,215

■ 所需嵌牆空間(單位:mm)

- Super Clean自動製冰水器及冷水裝置◆變頻式壓縮機◆節能溫度感應系統
- 雙重冷凍風扇◆獨立蔬果保鮮室◆LED照明燈◆特大樽門好物格
- 納米鈦空氣過濾網◆強化玻璃層架◆R600a環保雪種◆觸控式操作面板

R-SG38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

R-S38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

所有散熱系統(單位:mm)

右門款設計

右門款

左門款

左門款

變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感測系統 • 自動製冰功能 • 快速水凍功能 • 快速冷藏功能 • 高能效感應蒸氣烘果室 • 三重除臭過濾層 • 強化玻璃層 • 滑動式水溫保鮮櫃 • R600a環保雪種

★ 並提供不同尺寸之R-SG38KPH及R-S38KPH。★ 只適用於R-S38KPH及R-S38KPH。★ 各有不同，勿誤選購。★ 只適用於R-S38KPH及R-S38KPH。

R-SG32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	273	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	273	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655

黑影玻璃
GKK

銀色玻璃
GKS

新不銹鋼香檳色
CNX

約1m540

約1m540

540

1,735

870

1,011

655

1,795

540

1,735

1,219

1,555

1,795

約370

(打斜線處最大尺寸)

■ 所需散熱空間 (單位:mm)

左右門款設計

R-SG32KPHL

左門款

右門款

R-SG32KPH

TOUCH#

PANEL

1級

三重除臭過濾網

變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 自動製冰功能

快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 高效能保潔蔬果室 • 三重除臭過濾網 • 強化玻璃層架

滑動式冰溫保鮮櫃 • R600a環保制冷剂

▲ 此玻璃櫃不可以上門安裝，必須由專業人員運送或左右門款割開，左和右門的鎖扣控制，把手或開關位置略有不同，敬請留意。並另選購R-SG32KPH及R-SG32KPHL。○ 適用用於R-S32KPH及R-S32KPHL

ECO

THERMO-SENSOR

LED

INVERTER

自動製冰

R-SG28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米
540 x 1,520 x 655



銀色玻璃
GS

晶型香檳金
XN

R-S28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米
540 x 1,520 x 655



新不銹鋼香檳色
CNX




(打開抽屜最大尺寸)




所需散熱空間 (單位:mm)



1級

超靜音

三重除臭 過濾網

ECO

THERMO-SENSOR

INVERTER

LED



- 雙頻式壓縮機 • LED照明 • 節能溫度感應系統 • 三重除臭過濾網
- 高效能保溫蔬果室 • 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮櫃 • R600a環保雪種

R-V541P7H

ISO標準：437L
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 715 x 1,835 x 740



1級
節能標章

INVERTER
ECO
 THERMO-SENSOR
 Dual Fan Cooling



TOUCH
PANEL

LED
 Nano Titanium



不銹鋼色
BSL



1,835
2,135
1,485
740
715
480

所需散熱空間(單位mm)



- 變頻式壓縮機 ●觸控式操作面板 ●節能溫度感測系統 ●雙重冷凍風扇
- 雙重感溫控制 ●自選溫度保鮮格 ●活動旋轉式製冰格 ●特大贈門貯物格
- 納米鈦空氣過濾網 ●R600a環保雪種 ●LED照明燈 ●強化玻璃層架

R-V480P8H

ISO標準: 408L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 680 x 1,770 x 720

R-V440P8

ISO標準: 360L
 尺寸(闊x高x深)毫米:
 650 x 1,695 x 720



不銹鋼色 BSL



不銹鋼色 BSL



所搭熱氣空門(單位mm)



所搭熱氣空門(單位mm)

R-WB560P9H

標準 ISO JIS
容量(L) 439 465

黑影玻璃
GBK

尺寸(闊x高x深)毫米:
750 x 1,795 x 797

R-WB490P9H

標準 ISO JIS
容量(L) 388 415

啡色玻璃
GBW

尺寸(闊x高x深)毫米:
680 x 1,795 x 797

(打門抽屜最大尺寸)

■ 所需散熱空氣寬(單位:mm)

(打門抽屜最大尺寸)

■ 所需散熱空氣寬(單位:mm)

1級 能效標榜

INVERTER Dual Fan Cooling

LED

TOUCH
PANEL

ECO
THERMO-SENSOR

- 變頻式壓縮機 ● 觸控式操作面板 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統
- 雙重冷凍風扇 ● 快速冰凍功能 ● 強化玻璃隔架 ● 蔬果室配有LED照明燈
- R600a環保雪種 ● 三重除臭過濾網 ● 自適應溫度保鮮格

RG-3830P6XH

ISO標準：320L

尺寸 (闊x高x深) 毫米：
595 x 1,900 x 650

1
星級電器

TOUCH
PANEL

LED

ECO
THERMO-SENSOR
INVERTER



Nano Titanium

Dual Fan Cooling

Slim595

左右門設計





黑影箱體
GBK

銀色玻璃
GS



左門款



右門款



R-RG3830P6XH L R-RG3830P6XH

● 變頻式壓縮機 ● 觸控式操作面板 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 可移動式生鮮箱
 ● 特大蔬果室 ● 特大櫃門貯物格 ● 納米級空氣過濾網 ● R600a環保雪種 ● 強化玻璃層架
 ● Cirm 100% 圓筒身 ● Cover-free 抽屜 ● 自溫溫度保鮮格 ● 滑動式層架
 ● 靜音減震 ● 雙重遙控控制

▲ 請於薄單右端認為左或右門款，如薄單後更須開另行收據。



● 所需散熱空間 (單位:mm)

RT-B380P6H

ECO標準：320L
尺寸(闊x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650




ECO
THERMO-SENSOR

 **Nano Titanium**
INVERTER

Slim595

左右門設計




生門設計

右門設計

R-3380P6H L **R-3380P6H**

變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱 • 特大蔬果室
• 特大櫃門貯物格 • 納米鈦空氣過濾網 • R600a環保雪種 • 強化玻璃層板

Slim 595mm 變機身 • **Cover-free**抽屜 • 自選溫度保鮮格

請於海峽殖民地為左或右門門，如需要變更需預先行後裝。



銀色 SLS 白色 PWH



新不銹鋼內X
INX

所需散熱空間(單位mm)

1,900 1,950 1,253 650 595 430

R-B330P8H

ECO 標準: 257L
 尺寸 (闊x高x深) 毫米:
 560 x 1,600 x 655

ECO
 THERMO-ION™ Nano Titanium
INVERTER
 Slim 560

左右門設計

亮麗黑色 BBL

不銹鋼色 BSL

所需散熱空間 (單位:mm)

變頻式壓縮機 • LED 照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式水鮮箱 • 特大蔬果室
 特大四門貯物格 • 熱水氣氣通達濾網 • R6000a 環保雪種 • 強化玻璃層架
 Slim 560mm 超薄身 • Cover-free 抽屜 • 自適溫濕度保鮮箱
 重動冷房 Spot Cool™ • 雙重感應控制

上述型號不可以上門改門款，客人必需在落單前確認左或右門款圖，左和右門的控制按鈕、把手和圖樣位置

ISO標準：287L
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 600 x 1,672 x 663

Diagram showing the ISO 287L refrigerator with dimensions: 600mm width, 1,672mm height, and 663mm depth. It includes a top freezer compartment (BSL) and a bottom refrigerator compartment (BSB). The internal dimensions for the freezer are 50mm (width), 100mm (height), and 50mm (depth). The internal dimensions for the refrigerator are 600mm (width), 1,972mm (height), and 663mm (depth). The total height is 2,872mm (1,672mm + 1,200mm).

ISO標準：250L
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 600 x 1,552 x 610

Diagram showing the ISO 250L refrigerator with dimensions: 600mm width, 1,552mm height, and 610mm depth. It includes a top freezer compartment (BSL) and a bottom refrigerator compartment (BSB). The internal dimensions for the freezer are 50mm (width), 100mm (height), and 50mm (depth). The internal dimensions for the refrigerator are 600mm (width), 1,852mm (height), and 610mm (depth). The total height is 2,452mm (1,552mm + 900mm).

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

亮鑲藍色
BSB

不銹鋼色
BSL

ISO標準：229L 白色 PWH **ISO標準：229L**
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 540 x 1,585 x 650 尺寸(闊x高x深)毫米：
 540 x 1,460 x 650

亮麗藍色 BBK 不銹鋼色 BSL 亮麗藍色 BBK 不銹鋼色 BSL

所需散熱空間 (單位mm) 所需散熱空間 (單位mm)

◎標準：169L

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,286 x 605



ECO
THERMO-ECO

 **LED**

 **Nano Titanium**

不銹鋼色
BSL

左右門鉸設計*



左門鉸 R-T1709SH-L
右門鉸 R-T1709SH



■ 所乘隔熱空間 (單位:mm)

● 滑動式水溫保鮮箱 ● 蔬果室溫度調節 ● 納米級空氣過濾網 ● R600a環保雪種
● 強化玻璃層架 ● 節能溫度感應系統

▲ 請於舊冰箱拆妥後在左右開門，卸舊後更改或另行收買。

本圖說及說明書內所列之規格(R-T700EHLR、R-T700EHLAS、R-T700EHLASL、R-T700EHLH和R-T700EHL)均不適用於Hitachi 2-Door Instructional Fridges。以上所有尺寸均以毫米(mm)表示。本產品目錄刊列的數值，其精度與實際值可能略有差異。所有採用國際標準化組織(ISO) [International Organization for Standardization] 所製度量衡單位的數據，部分並未註明採日本工業標(JIS [Japanese Industrial Standards])的單位者，其單位應以計算所得可動數值的位數為準。針對計量準確度與自檢性測試結果，請參閱：避免誤用。在估測高方容積量(Rated value)時，應與製造商提供的數值，為實值的差異均不能視為品質或服務水準的公稱範圍內。All dimensions shown in All dimensions shown in this catalogue follows the standard ISO [International Organization for Standardization], the measurement standard and units are following International Electrotechnical Commission. Some of refrigerator models also with figures following Japanese Industrial Standards (JIS) which measures the capacity without all movable parts. Two side refrigerators obtained Voluntary Energy Efficiency Label. In order to compare the related value among manufacturers created by different countries, the related value cannot be regarded as the actual value. Numerical difference is within tolerance range, accepted by energy label and international practice. 本產品目錄的所有圖片均為示意圖，由於印刷關係，顏色與實際物色不同，只供參考。All functional pictures in the leaflet are schematic diagrams. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. 規格如有更改，恕不另行通知。Specifications and designs are subject to change without notice. 有關保用條款及限制，請逕至日立網頁。Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty. 本產品目錄內的圖片均為示意圖，為日本國內機種或經電氣檢修師修理後，只供參考。All the images in this catalog are for reference only of which might be touched by computer based on models from Japan. 以上尺寸為產品主體尺寸，接駁口及凸出部分不計算在內。The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included under specification table.